

100 kgf/m²

kgf/m²)

70 75

2

3

4

5

6

7

ET EEN

NOMOGRAM B


NUTTIGE BELASTING 150 kgf/m²

BALKLAGEN VOOR:
VLOEREN VAN KLEINE EENGEZINSHUIZEN


ZONDER GESTUC. PLAFOND (190 kgf/m²)



MET GESTUC. PLAFOND (225 kgf/m²)



BALKAFSTANDEN H.O.H. IN cm

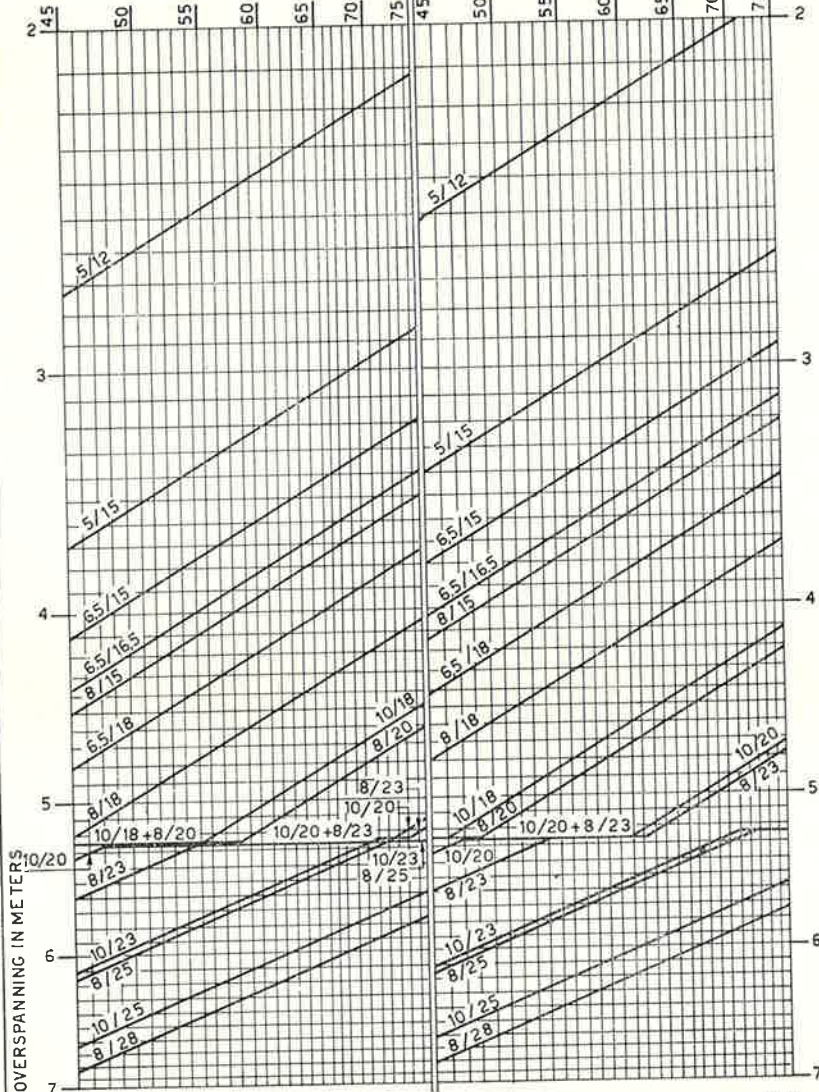

MAXIMUM DOORBUIGING T.G.V. DE NUTTIGE BELASTING VOOR BALKEN MET EEN
OVERSPANNING > 5,25 m, 1/500 VAN DE OVERSPANNING

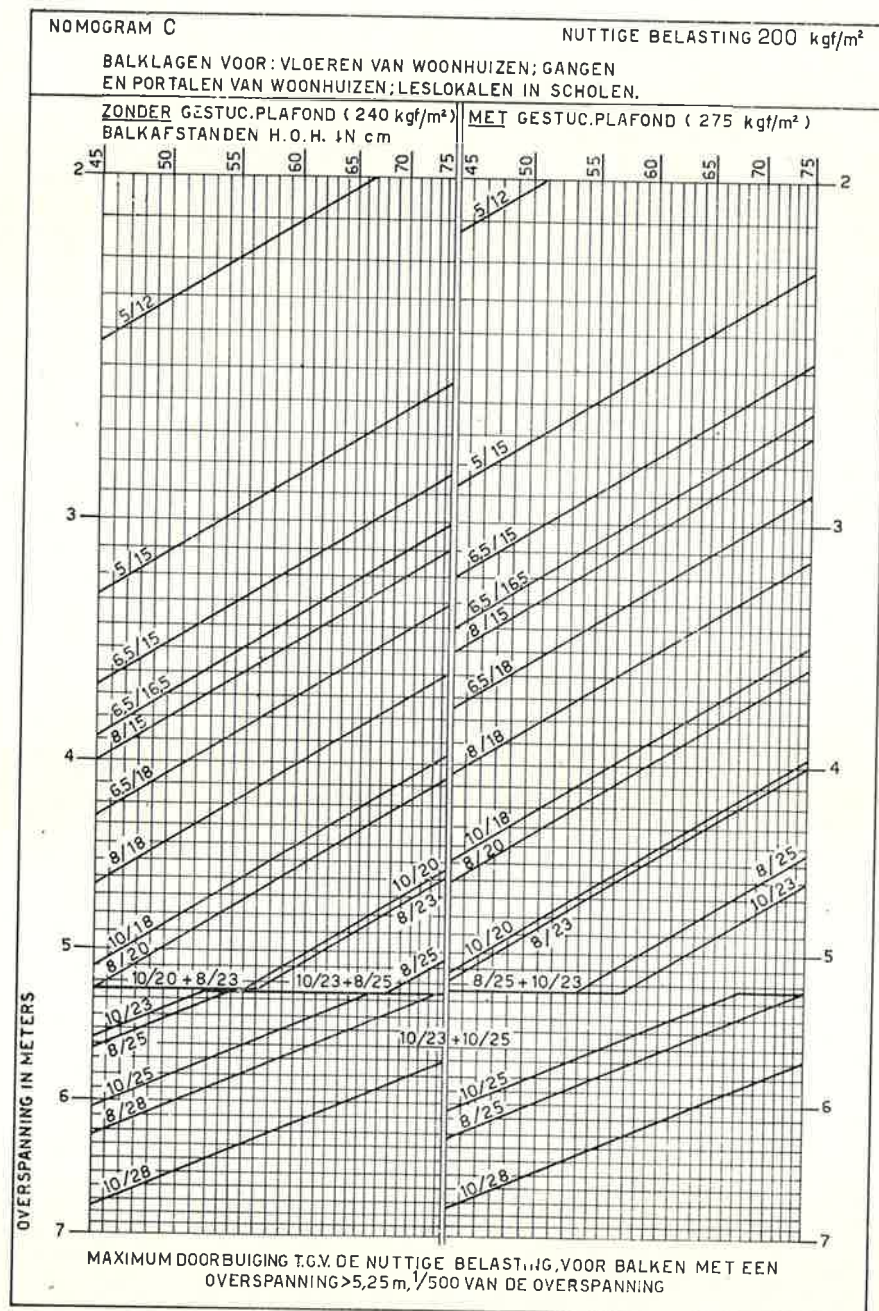

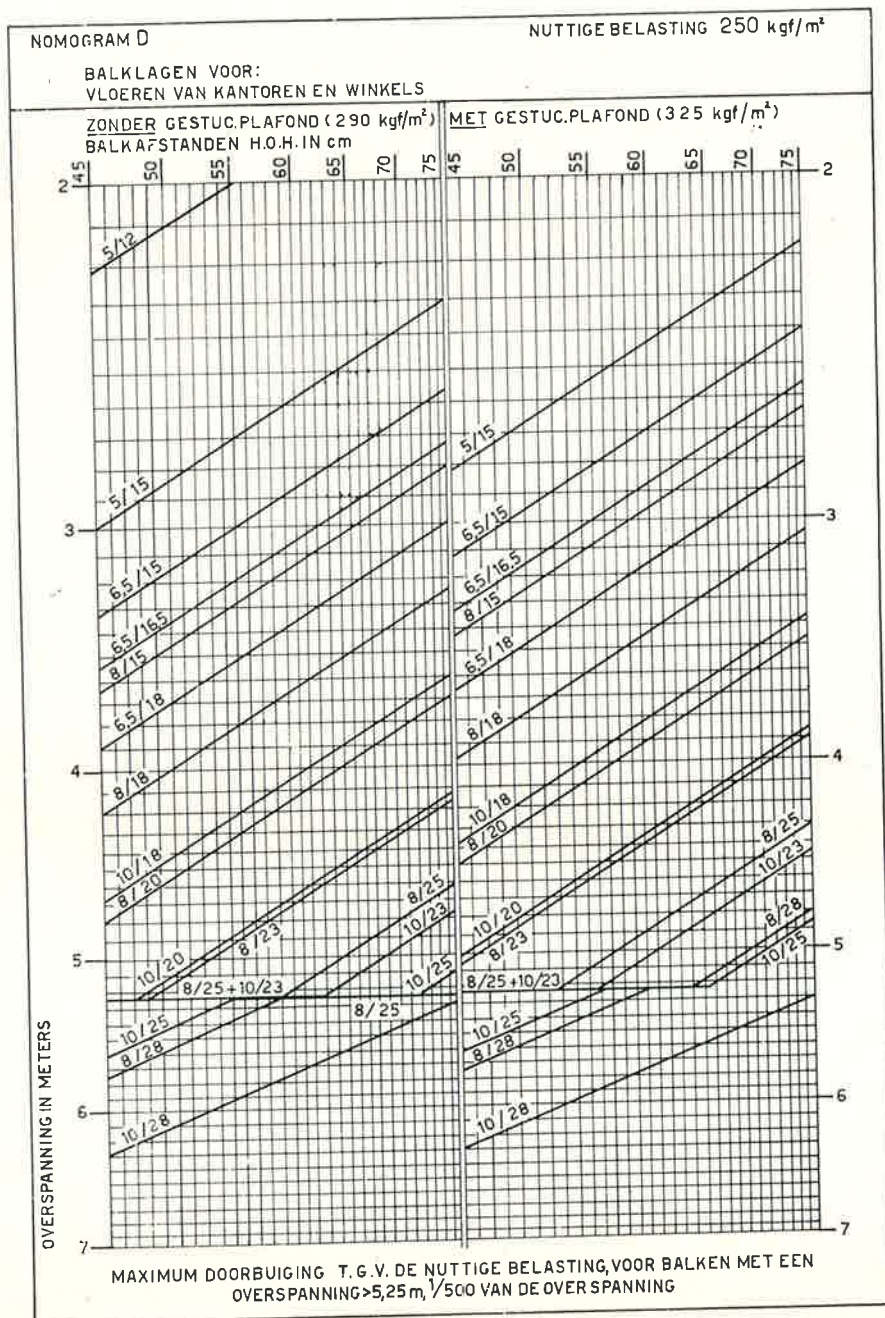

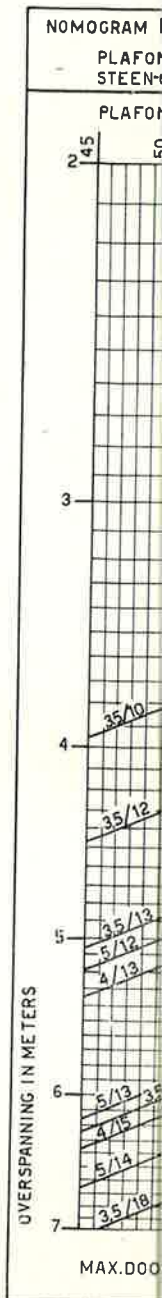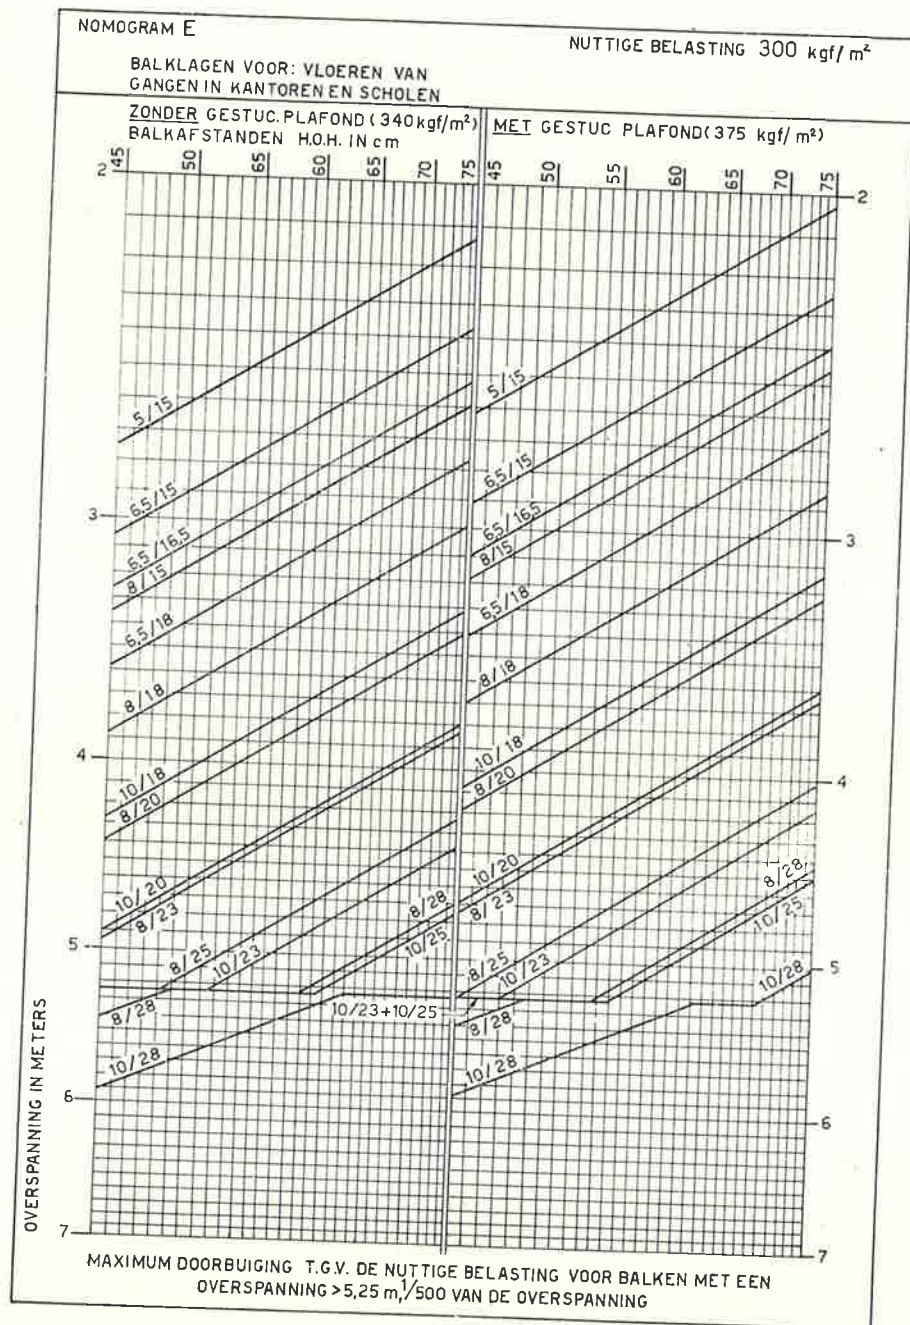

NOMOGRAM F

PLAFONDHANGERS: MET PLAFOND VAN GIPS OF CEMENTMORTEL OP RIET,
STEEN OF METAALGAAS, MET INBEGRIJ VAN LATTEN EN TENGELS (40 kg/m^2)

PLAFONDHANGERAFASTANDEN H.O.H. IN cm

